Plates-formes de travail repliables

Réf : PFP_

Normes

- Conforme à la norme NFP 93352
- Conforme au décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004.

Caractéristiques :

- Charge d'exploitation 150 kg.
- Hauteur de travail de 2.70 à 4.33 m
- Structure en alliage d'aluminium
- Marche aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm, renforcée par un barreau carré de 25 mm
- Plate-forme en tôle d'aluminium striée l. 485 x p 590 mm.
- Inclinaison de l'échelle à marche de 68°
- 2 roues bandage caoutchouc Ø 200 mm
- Garde-corps rabattable
- Stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables
- Tablette porte-outils 580 x 150 mm.
- Livrée démontée.

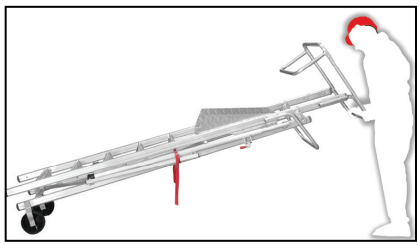



Réglage stabilisateur



Plinthe sécurisée

Dimensions

Nb marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base stabilisateur ouvert L x l m	Hauteur hors tout mm	Longueur hors tout repliée mm	Poids kg	Réf.
3	700	2700	1.230 x 1.895	1804	1994	20.50	PFP3
4	935	2935	1.385 x 2.250	2041	2244	23.50	PFP4
5	1170	3170	1.540 x 2.300	2283	2492	25.00	PFP5
6	1405	3405	1.700 x 2.615	2519	2741	26.00	Nous consulter
7	1635	3635	1.850 x 2.650	2656	2990	27.00	Nous consulter
8	1865	3865	2.860 x 2.020	3000	3240	29.70	Nous consulter
9	2100	4100	2.885 x 2.175	3230	3485	31.40	Nous consulter
10	2330	4330	2.770 x 2.370	3469	3740	32.60	Nous consulter

Secteurs d'utilisation

- Travaux ponctuels sur chantier ou dans l'industrie
- Electricité
- Plâtrerie
- Plomberie

Les +

- Déplacement facilité
- Longévité
- Stabilité et sécurité optimisées

Distribué par **SIGNALS** – Rond-point de la République - 17187 Périgny Cedex
Tél. : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr