

Pour bien choisir son miroir



Conseils

p. 2



Multi-usage

p. 3



Agglomération

p. 4 - 5



Industrie

p. 6



Surveillance

p. 7 à 12



Sécurité

p. 13



Fixations

p. 14



Comment bien choisir un MIROIR ! Pour une meilleure efficacité



Le miroir est un outil d'aide à la circulation. Son utilité est reconnue par la direction des routes. Néanmoins, des points importants sont à respecter :

La Distance

Chaque miroir a une distance maximale recommandée entre l'utilisateur et le miroir, (elle est spécifiée dans tous nos tableaux).




Un miroir est efficace lorsque sa taille est adaptée à la distance séparant l'utilisateur du miroir.




Les distances sont données à titre indicatif, toutefois vous devez tenir compte de la taille des objets à surveiller.

Le Bombage de 90° à 360°


Un miroir est efficace lorsque son bombage est adapté au nombre de directions que l'on souhaite contrôler.



Contrôle 2 directions



Contrôle 3 directions



Contrôle 4 directions



La Garantie de nos miroirs

Suivant les risques : intempéries, vandalismes, projections, salissures, températures... des repères vous aident à déterminer la matière.



- Léger.
- Indéformable et résistant aux chocs.
- Pose facile.
- Résistant aux intempéries.
- Insensible aux différences de températures.



- Grande longévité grâce aux qualités de l'acier inoxydable.
- Insensible aux UV.
- Pose facile.
- Résistant aux intempéries.



- Traitement anti-UV spécifique.
- Léger.
- Indéformable et résistant aux chocs.
- Pose facile.
- Résistant aux intempéries.
- Insensible aux différences de températures.



- Système exclusif et durable de dégivrage automatique ne nécessitant aucune installation électrique.
- Insensible aux UV.
- Pose facile.
- Résistant aux intempéries.
- Insensible aux différences de températures.




- Incassable
- Léger
- Indéformable et résistant aux chocs



100 % recyclable optique, cache et emballage.

Miroirs multi-usages

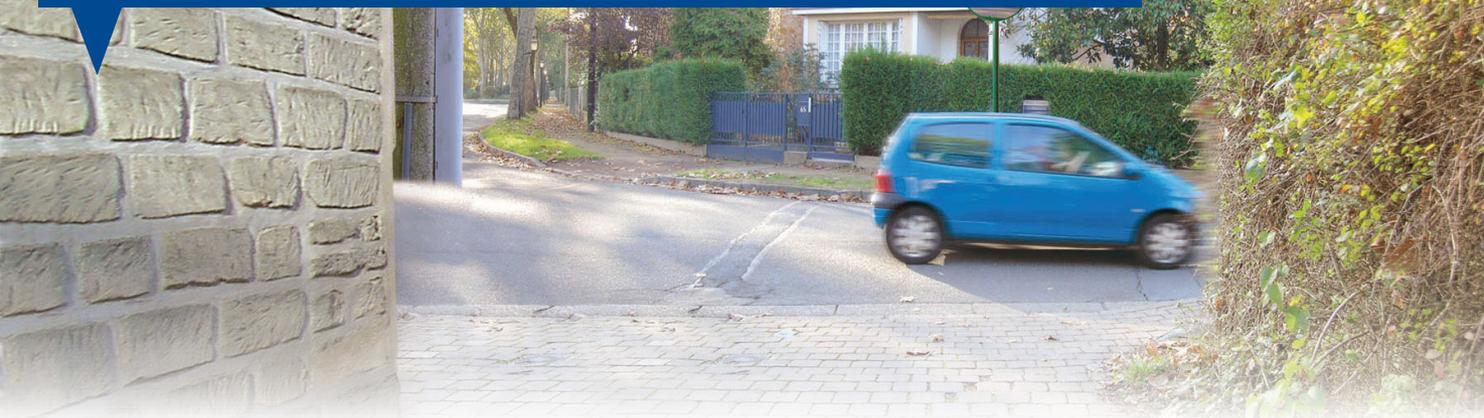

Cadres couleurs

Grâce à leur cadre vert, ces miroirs multi-usages s'intègrent harmonieusement dans leur environnement. Le cadre rouge favorise leur repérage pour une sécurité accrue.

Option chauffage antigel/antibuée par film autorégulé 220 V/50 - 100 W
 Fixation livrée avec chaque miroir pour mur et poteaux de 34 à 90 mm de section.
 Disjoncteur non fourni.
 Poteau en acier galvanisé ou laqué vert RAL 6005 Ø 76 mm - H 4 m.

Conseil de pose :


Scellement mini 500 mm dans le sol.
 Hauteur sol/miroir = 2,50 m.

MIROIR SIGNALS
POLYMIR

GARANTIE
3 ANS

Vision 90°

Conseil de pose

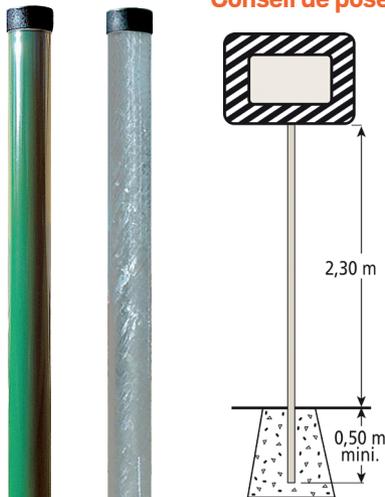

à partir de
186 €⁶⁰
 HT



| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. Vert | Réf. Rouge | Prix € HT |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 600 x 400 | 9 | 3,8 | NSM524V* | NSM524R* | 250,25 |
| Ø 400 | 5 | 2,5 | NSM514V | NSM514R | 186,60 |
| Ø 500 | 7 | 3,4 | | NSM515R | 202,20 |
| Ø 600 | 11 | 4,2 | NSM516V* | NSM516R* | 232,75 |
| Ø 800 | 20 | 6,9 | NSM518V* | NSM518R* | 345,90 |
| Poteau en acier galvanisé peint vert | | 21 | NSTK76400V | | 239,50 |
| Poteau en acier galvanisé | | 21 | NSTK76400 | | 194,15 |
| *Option : chauffage en supplément | | | NSMCH | | 165,40 |

Miroirs réglementaires d'agglomération avec cadre noir et blanc



Cadres

Conformes aux normes de la direction des routes de la circulation routière. (Arrêté du 21/9/81). En matière recyclable.




Bandes noires et blanches sérigraphiées ou par film. Conforme à l'arrêté BO FS-81-43b. Inaltérables aux pluies acides et brouillards sains.



Fixation universelle


(fournie avec tous les miroirs)



En acier galvanisé, permettant l'orientation bas/haut, droite/gauche. Pose directe au mur et sur tous les poteaux ronds, rectangulaires, carrés de 60 à 90 mm. de section.




Vision 90°



à partir de
377€70
HT



| Dim. miroir mm | Dim. cadre mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf | Prix € HT avec fixation | Réf | Prix € HT avec fixation |
|---|---------------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| Ø 600 | 900 x 900 | 10 | 9 | NSMIX966 | 560,25 | NSMEA566* | 377,70 |
| 600 x 400 | 900 x 600 | 8 | 7 | NSMIX976 | 641,75 | NSMEA574* | 444,65 |
| 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 | 12 | NSMIX978 | 867,10 | NSMEA576* | 609,35 |
| Option : chauffage en supplément des miroirs ci-dessus. | | | | NSMCH | 165,40 | NSMCH | 165,40 |



OPTION : Chauffage autorégulé ANTIGEL - ANTIBUEE (Boîte de raccordement 220V) Réf. NSMCH

MIROIRS routiers en inox

Miroirs convexes en acier inoxydable, dans un caisson en aluminium ép. 40 mm, avec bandes noires et blanches, le tout incassable et conforme à la réglementation.

A utiliser en agglomération avec la signalisation adaptée.

L'orientation du miroir s'effectue par un système de chape aluminium qui permet toutes positions par simple serrage de 2 boulons.

Précisez le n° de la fixation à la commande, 4 possibilités :

- 1- Pour poteau en acier 80 x 80 mm
- 2- Pour mât en alu Ø 76 ou 90 mm
- 3- En mural
- 4- Sur candélabre pour cerclage.



à partir de **543** €60 HT

| Dim. cadre L x l mm | Dim. miroir L x l mm | Distance maxi observateur m | Réf | PRIX € HT avec fixation |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| 900 x 900 | Ø 600 | 10 | NSMRI60_ | 543,60 |
| 900 x 600 | 600 x 400 | 8 | NSMRI46_ | 612,75 |
| 1200 x 900 | 800 x 600 | 15 | NSMRI68_ | 738,70 |

Prix miroir, fixation comprise.

Miroirs antigivre, antibuée

Contre le froid : le givre se forme dès que la température passe en dessous de 5°C.

Contre l'humidité : les différences de température (surtout le matin) forment de la buée ou de la rosée sur la surface du miroir et le rendent inopérant.

Contre ces phénomènes naturels le miroir libère la chaleur qu'il a emmagasiné dans la journée, il possède aussi une fonction antibuée.

Aucune installation électrique

| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf | PRIX € HT avec fixation |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| Ø 600 | 10 | 20 | NSMAGB6N | 970,60 |
| 600 x 400 | 8 | 19 | NSMAGB64N | 944,00 |
| 800 x 600 | 15 | 21 | NSMAGB86N | 1192,00 |



Vision 90°

Fixation

Fixation spéciale pour ce miroir. Pose uniquement sur poteau en acier, Ø 76 à 90 mm ou rectangulaire (60 x 80 ou 80 x 80 mm).

Réglage vertical et horizontal. Notice de montage fournie.



à partir de **970** €60 HT

| Désignation | Réf | PRIX € HT |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Poteau Ø 76 mm L. 4 m | NSTK76400 | 194,15 |

Miroirs industrie

avec cadre rouge et blanc, jaune et noir



à partir de
333€⁹⁵
HT

Vision 90°

• Utilisation

Intersection des voies et des allées en usines et entrepôts, parkings. Miroir sur cadre carré ou rectangulaire fond blanc avec des bandes rouges rétro réfléchissantes ou fond jaune et bandes noires (directive CE 92/58 sur la signalétique). Fixation universelle murale et sur poteau rond, rectangulaire ou carré de 60 à 90 mm livrée avec le miroir.

• Options

Chauffage autorégulé ANTIGEL, ANTIBUEE, (Boîte de raccordement 220 V).
Disjoncteur adapté à la législation locale non fourni.



• Cadres


En matière recyclable. Bandes rouges rétro réfléchissantes ou fond jaune et bandes noires (directive CE 92/58 sur la signalétique).
Très résistants aux chocs. Inaltérables aux pluies acides et brouillards salins.



| Dim. miroir mm | Dim. cadre mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Rouge et blanc | | Jaune et noir | | Rouge et blanc | | Jaune et noir | |
|--|---------------|-----------------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | Réf | PRIX € HT avec fixation | Réf | PRIX € HT avec fixation | Réf | PRIX € HT avec fixation | Réf | PRIX € HT avec fixation |
| Ø 600 | Ø 750 | 10 | 6,5 | NSV946 | 597,85 | NSV986 | 597,85 | NSMEI546 | 333,95 | NSMEI586 | 388,25 |
| Ø 800 | Ø 960 | 15 | 8,3 | NSV947 | 709,45 | | | NSMEI548 | 445,60 | | |
| Ø 900 | Ø 1150 | 20 | 11,2 | NSV949 | 816,30 | | | NSMEI549 | 557,25 | | |
| 600 x 400 | 680 x 500 | 8 | 4,6 | NSV956 | 597,85 | NSV984 | 597,85 | NSMEI554 | 333,95 | NSMEI584 | 404,00 |
| 800 x 600 | 950 x 750 | 15 | 9 | NSV958 | 806,95 | NSV988 | 806,95 | NSMEI556 | 445,60 | NSMEI588 | 625,45 |
| 1000 x 800 | 1150 x 950 | 30 | 12 | NSV951 | 912,50 | | | NSMEI558 | 668,90 | | |
| OPTION : chauffage en supplément des miroirs | | | | NSMCH | 165,40 | | | | | | |

Vision 180°

Pour une vision et une sécurité maximale :
contrôle 3 directions



à partir de

628€⁷⁰
HT

| Dim. miroir mm | Dim. cadre mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf | PRIX € HT avec fixation |
|----------------|---------------|-----------------------------|----------|---------|-------------------------|
| 800 x 400 | 900 x 500 | 8 | 6,5 | NSV9180 | 628,70 |
| 900 x 450 | 1050 x 600 | 10 | 9 | NSV9195 | 754,70 |



Miroirs de surveillance

en intérieur ou extérieur



«VISION» contrôle 2 directions


Vision 90°

Miroirs à utiliser pour le contrôle des postes de travail, parties cachées d'une machine, sortie de production, ligne d'impression, accès pont élévateur, contrôle de fabrication...



à partir de **141€¹⁰ HT**

| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf | PRIX € HT avec fixation |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------------------------|
| Ø 300 | 2 | 1,5 | NSVI913F | 141,10 |
| Ø 400 | 4 | 2,5 | NSVI914F | 171,55 |
| Ø 500 | 6 | 3,5 | NSVI915F | 202,00 |
| Ø 600 | 10 | 4,5 | NSVI916F* | 262,90 |
| Ø 800 | 15 | 6,5 | NSVI917F* | 404,00 |
| Ø 900 | 20 | 9,5 | NSVI919F* | 628,30 |
| 600 x 400 | 8 | 4 | NSVI926F* | 302,50 |
| 800 x 600 | 15 | 8 | NSVI928F* | 505,50 |
| 1000 x 800 | 30 | 11 | NSVI9210F* | 709,50 |
| *Option : chauffage en supplément | | | NSMCH | 165,40 |




OPTION : Chauffage autorégulé ANTIGEL - ANTIBUEE (Boîte de raccordement 220 V) Uniquement sur modèles NSVI916F, NSVI917F, NSVI919F, NSVI926F, NSVI928F, NSVI9210F Réf. NSMCH

«VOLUM» contrôle 3 directions

Miroirs permettant de surveiller de grandes surfaces : le contrôle d'un poste de gardiennage, la lutte contre le vol en magasin, un parking, la circulation sur 2 ou 3 voies en entrepôts...

Vision 180°



à partir de **202€ HT**

| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf | PRIX € HT avec fixation |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 400 | 2 | 2,6 | NSVI9040F | 202,00 |
| 500 | 4 | 4 | NSVI9050F | 353,25 |
| 600 | 6 | 4,5 | NSVI9060F | 394,85 |
| 800 | 8 | 9 | NSVI9070F | 557,25 |
| 900 | 10 | 11 | NSVI9090F | 725,75 |



Les miroirs «VISION» et «VOLUM» sont livrés avec fixation articulée, sur mur et sur poteau de 60 à 90 mm (rond, rectangulaire ou carré).



Miroirs de surveillance

Multi-usage

UTILISATION : Surveillance des postes de garde, parkings, sorties d'usine, postes de travail, etc...
Fixation universelle murale et sur poteau rond, carré ou rectangulaire de 34 à 90 mm de section, comprise dans le prix.



à partir de **100€50**
HT

Vision 90°

| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. cadre blanc | Réf. cadre noir | Prix € HT |
|--|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|
| Ø 300 | 3 | 1,5 | NSMEM513 | | 100,50 |
| Ø 400 | 5 | 2,5 | NSMEM514 | NSM514B | 137,05 |
| Ø 500 | 7 | 3,5 | NSMEM515 | NSM515B | 161,40 |
| Ø 600 | 11 | 4,5 | NSMEM516* | NSM516B* | 171,55 |
| Ø 700 | 15 | 6,5 | NSMEM517* | | 242,60 |
| Ø 800 | 20 | 7 | NSMEM518* | NSM518B* | 374,55 |
| Ø 900 | 25 | 9,5 | NSMEM519* | | 476,05 |
| 600 x 400 | 9 | 4 | NSMEM524* | NSM524B* | 236,50 |
| 800 x 600 | 20 | 8 | NSMEM526* | | 389,90 |
| 1000 x 800 | 30 | 11 | NSMEM528* | | 588,70 |
| OPTION : chauffage en supplément sur modèles * | | | NSMCH | | 165,40 |



9 formats




Surveillance intérieure



UTILISATION : en intérieur exclusivement, pour surveillance de magasins, caisses, bureaux, loges de gardiens, de halls d'accueil.

Très esthétique, il se montre particulièrement discret.

Fixation murale par système breveté (orientation par rotules) ou fixation universelle.



à partir de **80€20**
HT

Vision 90°



| Dim. miroir mm | Système de fixation | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. | Prix € HT |
|----------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| Ø 300 | Rotule brevetée | 2 | 0,6 | NSMED103 | 80,20 |
| Ø 400 | Rotule brevetée | 4 | 0,7 | NSMED104 | 110,65 |
| Ø 500 | Rotule brevetée | 6 | 1 | NSMED105 | 141,10 |
| Ø 600 | Rotule brevetée | 8 | 1,5 | NSMED106 | 171,55 |
| Ø 800 | Fixation universelle | 15 | 4,5 | NSMED108 | 252,75 |
| Ø 900 | Fixation universelle | 25 | 5,5 | NSMED109 | 303,50 |
| 600 x 400 | Rotule brevetée | 12 | 1,2 | NSMED110 | 171,55 |
| 800 x 600 | Fixation universelle | 20 | 4,4 | NSMED118 | 364,40 |
| 1000 x 800 | Fixation universelle | 30 | 5,5 | NSMED119 | 429,35 |

Miroirs de surveillance

industrie et logistique



Hémisphérique incassable


Vision 180°

Réalisation en POLYMER incassable traité anti-âge. Image nette et précise.

UTILISATION : circulation des engins dans les allées d'entrepôts, etc.

Les distances sont données à titre indicatif, toutefois vous devez tenir compte de la taille des objets à surveiller.

Fixation : Chevilles et vis sur le mur non fournies

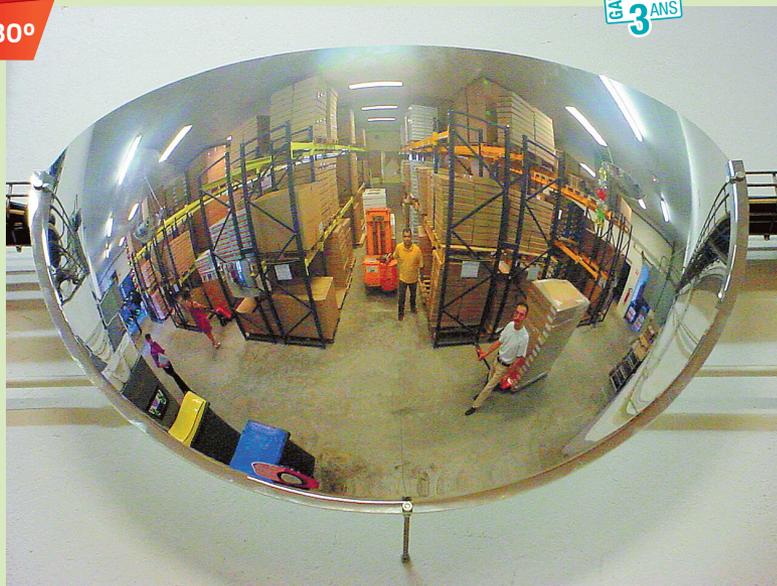

à partir de **125** €75 HT

| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. | Prix € HT |
|----------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|
| Ø 570 | 8 | 2 | NSSM57 | 125,75 |
| Ø 800 | 10 | 2,5 | NSSM80 | 149,30 |
| Ø 1140 | 13 | 6 | NSSM114 | 177,20 |


1/4 Sphère

Vision 180°



Contrôle 3 directions.


Fixation : Chevilles et vis sur le mur (non fournies).



| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. | Prix € HT |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| Ø 660 | 8 | 1,8 | NSSM1960 | 110,65 |
| Ø 800 | 10 | 2,3 | NSSM1980 | 137,05 |
| Ø 1150 | 15 | 4,4 | NSSM1995 | 174,60 |


1/8 Sphère

Vision 90°

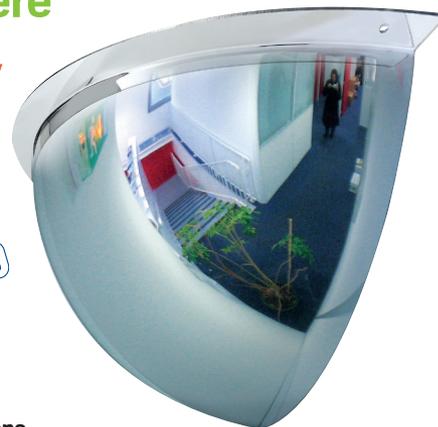

Contrôle 2 directions.

Fixation : Cheville et vis en angle de mur (non fournie).




| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. | Prix € HT |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| Ø 660 | 6 | 1 | NSSM1060 | 65,20 |
| Ø 800 | 8 | 2 | NSSM1080 | 86,85 |
| Ø 1150 | 10 | 3 | NSSM1095 | 144,45 |

Miroirs de surveillance

industrie et logistique



Vision 360°



1/2 sphère horizontale

Miroirs panoramiques recommandés pour la circulation d'engins dans les entrepôts, la surveillance dans les magasins, zones de stockage, etc.

Contrôle 4 directions.

Fixation : Livré avec 4 chaînettes de 1 m.



| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. | Prix € HT |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Ø 450 | 5 | 2,8 | NSSM45P * | 151,25 |
| Ø 660 | 8 | 4 | NSSM3660 | 202,00 |
| Ø 800 | 10 | 6 | NSSM3680 | 242,60 |
| Ø 1150 | 15 | 11 | NSSM3695 | 303,50 |

* Conseillé pour la surveillance de petits entrepôts
Prix avec fixation

1/2 sphère horizontale avec perçage

Dans les usines et entrepôts, ils contrôlent la circulation aux intersections.

Fixation : 4 chaînettes fournies.

Incassable
et classement
au feu M1



| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. | Prix € HT |
|----------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|
| Ø 660 | 8 | 4 | NSSM3660PC | 227,00 |
| Ø 800 | 10 | 6 | NSSM3680PC | 272,00 |
| Ø 1150 | 15 | 11 | NSSM3695PC | 382,50 |

Avec perçage permettant ainsi l'écoulement de l'eau des systèmes d'extinction.



1/2 sphère verticale



Conçus pour contrôler une intersection depuis 3 endroits différents.

Les miroirs demi-sphère à fixation murale, facilitent la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

Ils sont incassables, indéformables, résistants aux chocs et possèdent un traitement de surface anti-UV.

Fixation : Chevilles et vis fournies



à partir de
172€_{HT}

| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. | Prix € HT |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Ø 570 | 8 | 3,8 | NSSV5657 | 172,00 |
| Ø 800 | 10 | 6 | NSSV5680 | 243,00 |
| Ø 1140 | 12 | 11 | NSSV56114 | 348,00 |

Miroirs de surveillance



Miroirs vision grand angle

Contrôle 3 directions.

Miroirs pour sorties de garage, de parkings d'immeubles, portes cochères, exploitations agricoles, entrepôts, ateliers, surveillance de magasins, loges de gardiens, etc ...


INCASSABLES et inaltérables.
 Traitement anti-âge et antivandalisme.
 Indéformables aux chocs et aux différences de température.
 Grâce à 1 ou 2 miroirs placés sur le mur de sa propriété, plus de problème de sortie.

Livré avec fixations et chevilles.

à partir de
161€40
 HT

| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. | Prix € HT avec fixation |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 440 x 220 x 75 | 4 | 1,8 | NSVU5000 | 161,40 |
| 600 x 300 x 100 | 6 | 3 | NSVU6000 | 197,95 |
| 800 x 400 x 120 | 8 | 3,5 | NSVU8000 | 262,90 |

Vision 180°

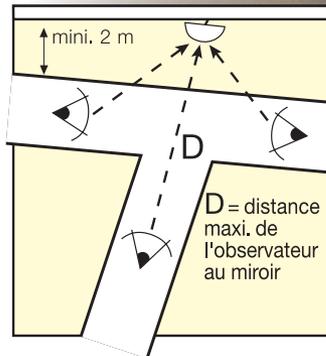

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
 Bombage étudié pour contrôler 3 directions


Miroir de contrôle

- Pour les contrôles de police, de gendarmerie et des douanes
- Pour les contrôles et vérifications techniques des véhicules.

Permet de voir très facilement **sous** les véhicules et sur le **dessus** des camions, grâce à la perche télescopique déployable.

Caractéristiques :

- Incassable et très léger
- Grande précision d'image
- Monté sur perche télescopique alu
- Facilement démontable et réglable.

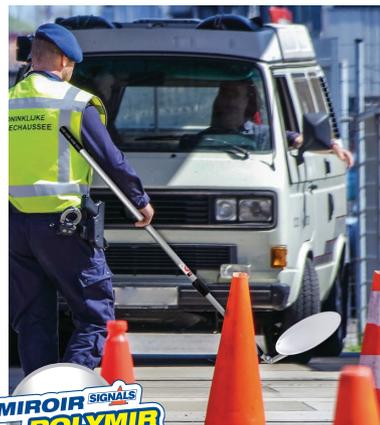

MIROIR SIGNALS
POLYMI

GARANTIE
 3 ANS



Double réglage aisé de la position du miroir

1. Angle du support rotule
2. Rotule du miroir orientable dans tous les sens

| Long. perche télescopique m | Distance maxi observateur m | Diam. miroir mm | Poids kg | Réf. | Prix € HT |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 0,65 | 1 | 100 | 1 | NSVU319 | 107,75 |
| 1 à 3 | 3 | 300 | 2,4 | NSVU321 | 338,40 |
| 1,2 | 3 | 400 | 2,7 | NSVU322 | 405,80 |



Réf : NSVU321 et NSVU322

Livré avec éclairage LED monté sur roulettes.

Miroirs pour parking, véhicules...

Miroir éco parking

Miroir très économique, mais aussi très pratique car il peut entre autre éviter de grands chocs dans un parking.

- Incassable
- Efficacité garantie.

Miroir vendu avec système de fixation murale sur rotule pour un réglage précis.
Distance observateur miroir : 2 m maxi.

Utilisations :

- Sortie de garage
- Aide au stationnement.



à partir de
65€60
HT

| Diam. miroir mm | Réf. | Prix € HT | 5 et + |
|-----------------|----------|-----------|--------|
| 300 | NSMEP103 | 74,55 | 65,60 |

Rétroviseurs



- Améliore la sécurité
- Accroît la productivité
- Approuvé par la CRAM




- **INCASSABLE** et garanti 3 ans
- Très facile à poser
- Moins cher, il remplace 2 rétroviseurs traditionnels
- Excellente qualité d'image avec vision parfaite : environ 180° pour le NSM41, environ 120° pour le NSM27
- Conforme aux normes CE.

Nous conseillons 2 rétroviseurs par engins.

NSM41 : Permet de mieux voir et d'appréhender les obstacles autour des chariots élévateurs.

NSM27 : Plus spécialement utilisé sur les engins de travaux publics. Permet de réduire les angles morts.

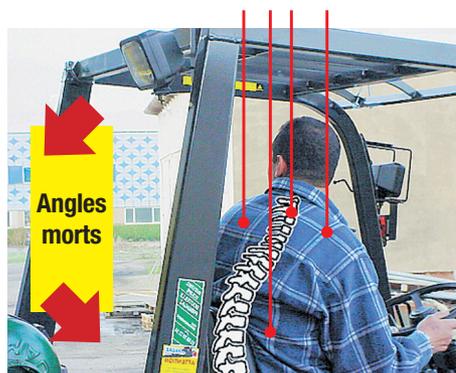

Fixation sans perçage

à partir de
57€87
HT

| Dim. miroir mm | Poids kg | Réf. | Prix € HT | 11 et + |
|----------------|----------|-------|-----------|---------|
| 258 x 128 x 39 | 0,5 | NSM41 | 62,90 | 57,87 |
| 288 x 128 x 27 | | NSM27 | 80,15 | 73,74 |

Miroirs de sécurité

Miroir plat de précision

Miroir spécial de précision pour l'industrie.

Avantages :

- Plus résistant et plus léger que le verre
- Renvoie une image précise d'un point donné, offrant un contrôle aisé à distance : pas de déformation optique.

Utilisation :

- Contrôle de flux de production, sorties de machines, transfert de palettes, tapis roulants, ensachage, conditionnement, surveillance de machines, etc ...

Qualité :

- Résistant aux chocs mais sensible à la rayure
- Livré avec nécessaire de fixation et d'orientation.

Important :

Le positionnement et le réglage précis du miroir doivent être réalisés par chaque utilisateur.



Contrôle en sortie de machine (ci-dessus, mise en blister).

| Dim. miroir mm | Distance maxi observateur m | Poids kg | Réf. | PRIX € HT avec fixation |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 505 x 410 | env. 2 | 4 | NSMP5041 | 178,25 |
| 755 x 510 | env. 4 | 6 | NSMP7551 | 312,40 |

Miroir de courtoisie

Ces miroirs remplacent avantageusement les miroirs en verre dans toutes les situations présentant un risque en cas de détérioration et d'insécurité.

Exemples d'applications :

Industrie agroalimentaire, locaux recevant du public, hôpitaux, cliniques, complexes sportifs, prisons, vestiaires.

Avantages :

- Plus résistant et plus léger que le verre
- S'intègre aisément dans tous styles de locaux
- Renvoie une image très précise
- Répond aux nouvelles normes européennes.

Caractéristiques :

- Aucun risque de débris de verre
- Epaisseur 5 mm dans un cadre en aluminium anodisé de 20 mm
- Léger et facile à poser (fixation clic-clac).



Miroir avec cadre




Miroir sans cadre

Miroir prévention

Miroirs plats destinés à renforcer la sécurité dans les entreprises.

Consigne de sécurité mettant en avant le responsable. Mêmes qualités que miroir ci-dessus.

Fixation : 4 trous sur le miroir, vis fournies.

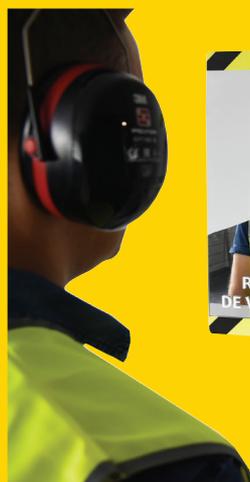

| Dim. mm | Réf. | Prix € HT |
|-----------|----------|-----------|
| 600 x 400 | NSMIRS46 | 189,00 |
| 800 x 600 | NSMIRS68 | 275,00 |

| Description | Dim. miroir mm | Poids kg | Réf. | Prix € HT |
|-------------|----------------|----------|----------|-----------|
| Sans cadre | 400 x 600 | 2 | NSMCV46B | 159,00 |
| | Ø 600 | 2,5 | NSMCV60B | 179,00 |
| | 600 x 800 | 4 | NSMCV68B | 238,20 |
| Avec cadre | 400 x 1200 | 3 | NSMCV42 | 245,45 |
| | 400 x 600 | 2 | NSMCV46C | 259,60 |
| | 600 x 800 | 4,5 | NSMCV68C | 309,75 |
| | 400 x 1200 | 3,5 | NSMCV42C | 308,95 |

Poteaux galvanisés et brides de fixation

5 sections pour ces poteaux en acier galvanisé



Tous nos poteaux sont livrés avec l'obturateur



Réf. NSTK40
Réf. NSTK88

à partir de
14€50 HT


40 x 40
ou 80 x 80

Poteau NSTK40 : 40 x 40 mm

| Long. mm | Réf. | Prix € HT |
|-------------------|-----------|-----------|
| 1000 | NSTK40100 | 14,50 |
| 1500 | NSTK40150 | 22,40 |
| 2000 | NSTK40200 | 29,15 |
| 2500 | NSTK40250 | 39,95 |
| Brides (la paire) | NSBK41 | 16,30 |
| | NSBK42 | 24,50 |

Poteau NSTK88 : 80 x 80 mm

| Long. mm | Réf. | Prix € HT |
|-------------------|-----------|-----------|
| 2500 | NSTK88250 | 85,55 |
| 3000 | NSTK88300 | 100,10 |
| 3500 | NSTK88350 | 115,90 |
| 4000 | NSTK88400 | 163,25 |
| Brides (la paire) | NSBK88 | 28,60 |
| | NSBK89 | 36,40 |

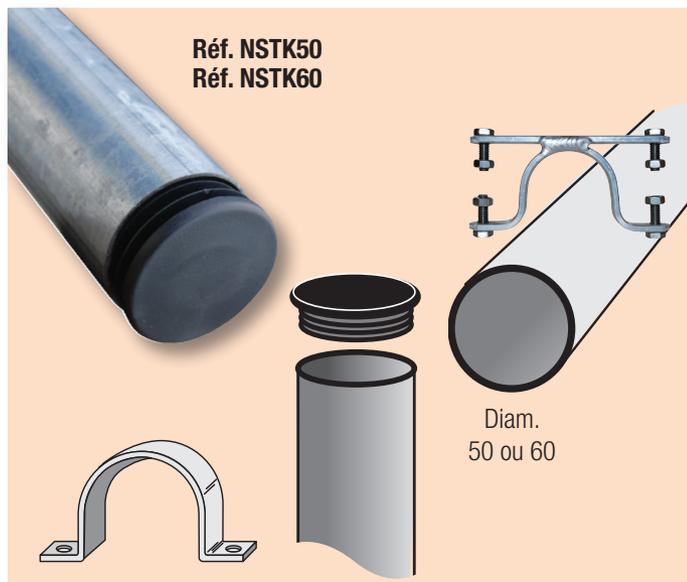

Réf. NSTK50
Réf. NSTK60


Diam.
50 ou 60

Poteau NSTK50 : Ø 50 mm

| Long. mm | Réf. | Prix € HT |
|-------------------|-----------|-----------|
| 1500 | NSTK50150 | 29,15 |
| 2000 | NSTK50200 | 42,70 |
| 2500 | NSTK50250 | 50,60 |
| Brides (la paire) | NSBK51 | 16,30 |
| | NSBK52 | 24,50 |

Poteau NSTK60 : Ø 60 mm

| Long. mm | Réf. | Prix € HT |
|-------------------|-----------|-----------|
| 1500 | NSTK60150 | 33,70 |
| 2000 | NSTK60200 | 41,55 |
| 2500 | NSTK60250 | 55,10 |
| 3000 | NSTK60300 | 70,90 |
| 3500 | NSTK60350 | 81,05 |
| Brides (la paire) | NSBK61 | 16,30 |
| | NSBK62 | 24,50 |

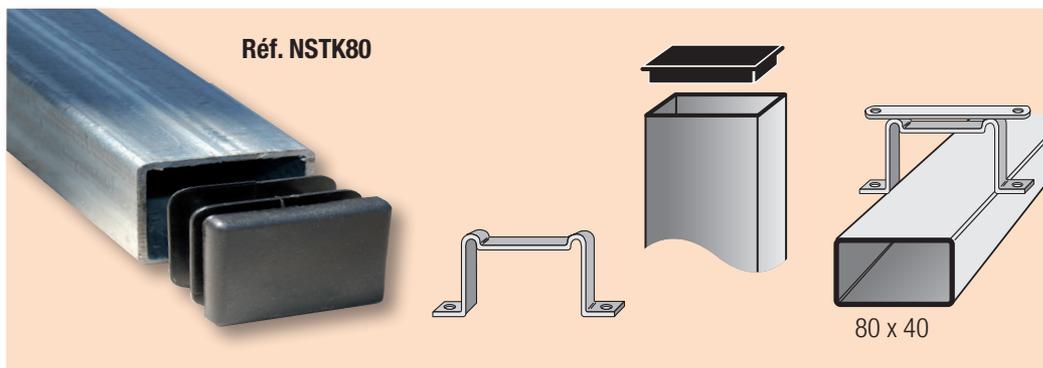

Réf. NSTK80

80 x 40

Poteau NSTK80 : 80 x 40 mm

| Long. mm | Réf. | Prix € HT |
|-------------------|-----------|-----------|
| 1500 | NSTK80150 | 31,40 |
| 2000 | NSTK80200 | 46,10 |
| 2500 | NSTK80250 | 56,25 |
| 3000 | NSTK80300 | 66,40 |
| 3500 | NSTK80350 | 76,50 |
| 4000 | NSTK80400 | 91,20 |
| Brides (la paire) | NSBK81 | 16,30 |
| | NSBK82 | 24,50 |