Fiche technique

Profil nez de marche - Insert antidérapant minéral

MC31_ / MC51_

Description :

Insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur toute matière de marche pour les ERP de catégorie 1 et la voirie. Sa forme en L et son arrête striée renforcent sa résistance à la déformation et son pouvoir antidérapant.

La surface antidérapante contrastée est de 3 cm (profil de largeur 39 mm) ou 5 cm profil de largeur 59 mm) et de 2 mm d'épaisseur. Antidérapant constitué de résine et de granulats de marbre offrant une excellente résistance à la glissance, particulièrement dans les environnements humides, et sera non gélif.
Profil en aluminium anodisé (anodisation épaisse de 20µ) : résistant à l'air salin et à l'abrasion.

Résistance à la glissance : Test SRT : 0.87
Résistance feu et fumée : Test feu-fumée : Bfl-s1

- RÉSISTANT AUX UV
- CONFORME REACH
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- TRÈS RÉSISTANT À LA GLISSANCE
- MISE EN CIRCULATION RAPIDE
- MINÉRAL NON GÉLIF

Dimensions

Largeur	Longueur	Référence
30 mm	1150 mm	MC3115_
	1500 mm	MC3150_
	2300 mm	MC3230_
50 mm	1150 mm	MC5115_
	1500 mm	MC5150_
	2300 mm	MC5230_

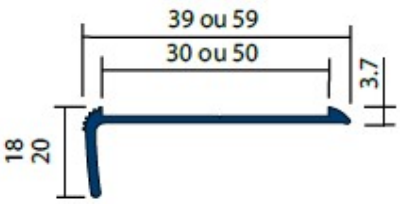

Conditions de pose et de stockage :

Pose par vissage

- Tous types de sols
- Remise en circulation immédiate
- Trafic supporté : piétonnier uniquement

- Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.
- Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

Distribué par **SIGNALS**
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr