Fiche technique

Ralentisseur modulaire haute visibilité

Réf. PR101 / PR111

Parfaitement adapté au trafic intense en zones industrielles, sur des chantiers de construction, autour d'établissements scolaires ou dans les parkings

Description :

Robustes et modulaires, ils sont faciles à déplacer en fonction de l'évolution des besoins en gestion de la circulation. Judicieusement disposés, les rampes protègent les lieux dangereux et veillent au respect des limitations de vitesse.

- Éléments en caoutchouc haute résistance, pour une longue durée de vie
- Modules jaunes et noirs pour respecter la signalisation « Danger »
- Construction modulaire répondant aux besoins spécifiques des sites
- Utilisation permanente ou temporaire
- Ventouses sous chaque module pour une meilleure adhérence au sol
- Se monte sur un tube métallique standard qui facilite l'alignement et permet le passage de tuyaux, câbles, fils, etc…
- Boulons de fixation « EXPANDAPLUG » élaborés spécialement pour ces modules
- Éléments rétro réfléchissants rouges incorporés pour la signalisation nocturne

Utilisation :

Couper la longueur nécessaire de tube et le mettre en position (Ø 49 mm pour le modèle haut. 70 mm et 27 mm pour le modèle haut. 50 mm).

- Poser les modules sur le tube.
- Laisser le tube en position. Pour une utilisation temporaire, fixer les modules des extrémités et un module sur trois.
- Serrer les écrous pour obtenir le meilleur ajustement du module à la surface du sol.

Les boulons « EXPANDAPLUG » sont constitués :

- D'une vis métallique M12 de 120 mm de long,
- D'une cheville en caoutchouc noir haute résistance, profilé en crémaillère, d'un diamètre de 25 mm et d'une longueur de 105 mm
- D'un écrou en laiton inséré dans la cheville de caoutchouc

Mise en place et démontage rapide, facile et économique.

- Polyvalence d'utilisation contre les chocs, vibrations et charges élevées.
- Grande longévité en toutes conditions. Moulé en caoutchouc de haute qualité, il résistera des années.
- Adapté pour de nombreux supports (macadam, béton et également aciers et autres revêtements spéciaux).

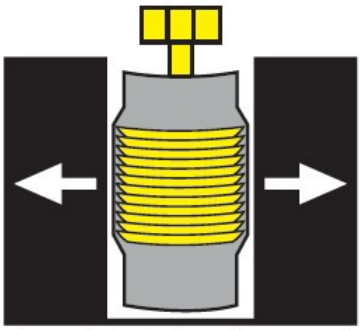

Système de fixation breveté Expandaplug

Distribué par **SIGNALS**
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr

EXPANDAPLUG a été spécialement développé pour résister à l'arrachement dans des sols hétérogènes et à faible cohésion telles les aires de macadam (route, parking...). Sa résistance à la traction, aux chocs répétés et aux lourdes charges en font un produit d'assemblage très performant.

Mode d'emploi

Percer un trou de 26 mm de diamètre

- Glisser la cheville EXPANDAPLUG
- Placer le module PACER sur 110 à 120 mm de longueur avec une simple perceuse portative
- Mettre en place la vis qui vient se loger dans l'écrou
- Serrer pour gonfler la cheville

Sachet de 4 boulons.
Les boulons doivent être stockés dans leur emballage d'origine et sous protection individuelle jusqu'à utilisation.