Symboles adhésifs pour le sol

Références : R100_, O90_, C1000_, T100_, X100_, TRI100_ et PP10_

Description :

Symboles adhésifs pour le marquage au sol, idéal pour délimiter et signaler de manière très visible des espaces spécifiques.
Ces symboles peuvent s'utiliser en entrepôt, en atelier, en entreprise, à l'intérieur.

Plusieurs modèles sont disponibles : des empreintes de pas, des ovales, des pièces de forme « coin », des pièces de forme « T », des pièces de forme « X », des ronds et des triangles.
Ces différents modèles peuvent être déclinés avec les couleurs : jaune, blanc, bleu, rouge ou vert.

Ces symboles sont robustes et durables et sont faciles à poser sur le sol.
Ils ont une excellente adhésion sur le sol car la couche adhésive est relativement souple.
Ils ont une surface lisse permettant de diminuer l'accumulation de poussières et laissent peu de salissure à l'usage.

Se posent sur des surfaces sèches, propres, lisses et non grasses.
Pour un meilleur marquage au sol, assurez-vous qu'il y a un contraste suffisant entre le sol et la couleur du symbole.

Caractéristiques techniques :

Adhésif :
- Adhésif : à base de caoutchouc
- Liner : papier glassine
- Epaisseur : 0,28 mm
- Pouvoir adhésif sur l'acier : 25 N / 25 mm

Support :
- Matériau : PVC dur
- Epaisseur : 0,5 mm

Poids total : 1050 g/m²

Modèles :

Références	Descriptions	Dimensions	Conditionnement
R100_	Ronds	Ø 90 mm	Lot de 100 pièces
O90_	Ovales	L 190 x l 90 mm	Lot de 30 pièces
C1000_	Pièces « coin »	L 190 x l 190 mm	Lot de 20 pièces
T100_	Pièces « T »	L 290 x l 192 mm	Lot de 15 pièces
X100_	Pièces « X »	L 293 x l 293 mm	Lot de 10 pièces
TRI100_	Triangles	Cotés 100 mm	Lot de 100 pièces
PP10_	Empreintes de pas	L 305 x l 115 mm	Lot de 10 paires

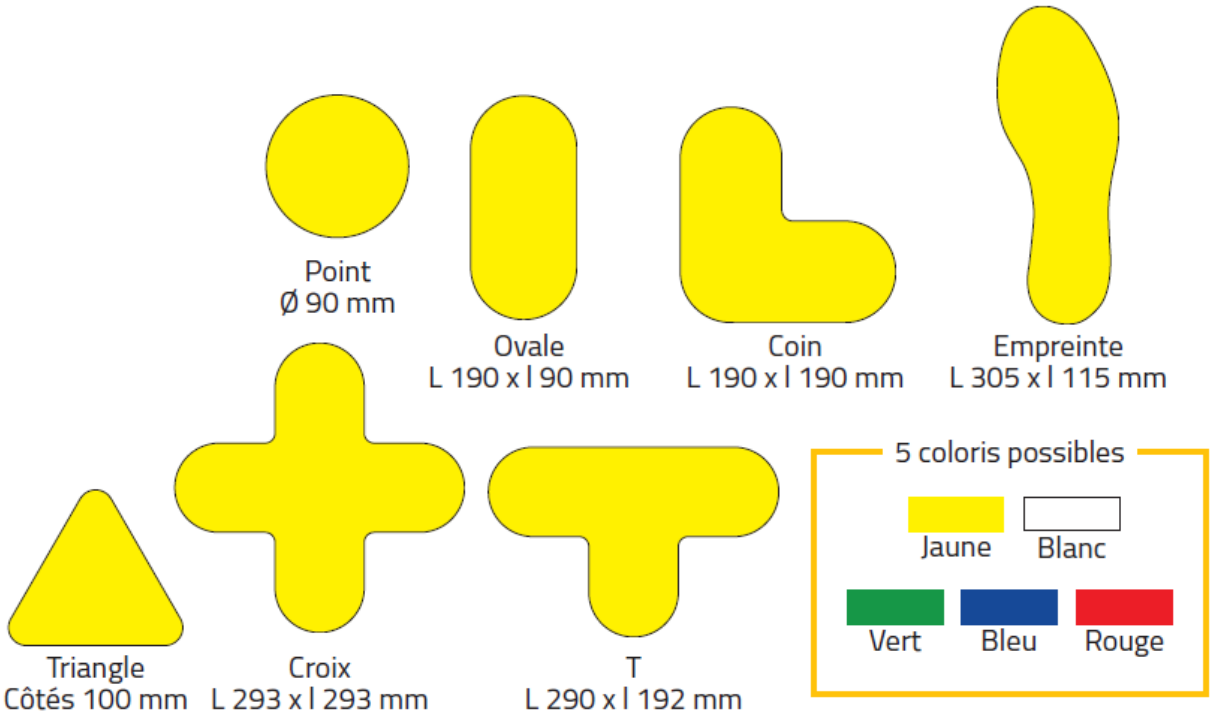

Instructions de pose :

1- La surface au sol doit être sèche, lisse et excepte de poussières, d'huiles et de matières grasses. Lors de la mise en place du symbole adhésif, la température minimale de la surface du sol doit être supérieure au point de congélation.

2- Prédisposer le symbole adhésif sur le sol au niveau de l'emplacement voulu.

3- Retirer le liner de protection derrière le symbole afin d'exposer la partie adhésive.

4- Poser la partie adhésive sur le sol et appuyer légèrement sur la surface lisse du symbole avec un marteau en caoutchouc. Cela permettra d'augmenter l'adhérence de l'adhésif et sa durée de vie sur le sol.

Les sols recouverts de produits gras ou huileux réduiront fortement le maintien de l'adhésif sur le sol.
La durée de vie du produit dépendra également de la durée de vie du revêtement au sol sur lequel il est posé.

Distribué par **SIGNALS**
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr