

Réf. : BR\_ / Réf. : BS\_

## Fiche technique

# Balisage rapide pour cônes de chantier

### Permet de réaliser un barrage de 2 à 10 m.

Permet de délimiter, fermer, dévier ou interdire une zone de danger.

3 types de barrage disponibles : souple, rigide ou rond.

Choisissez la longueur qui conviendra à vos besoins.

### Barrage de balisage souple :

Les cônes peuvent recevoir un barrage souple rétro réfléchissant rouge et blanc en polyéthylène de 15 cm de hauteur avec une ouverture tous les 50 cm pour l'emboîtement sur le cône. Long. de 5 ou 10 m.

### Barrage de balisage rigide :

Lisse en PVC 10 mm recouvert d'un film rétro réfléchissant 1 face.

Dim. L 2000 x l 175 mm.

### Barrage de balisage rond :

Lisse ronde extensible avec 2 anneaux aux extrémités.

Rétro réfléchissante.

Long. 1,2 m

**Longueur :** 1,2 à 10 m

**Matériau :** PVC

**Coloris :** Rouge/Blanc

**Conditionnement :** A l'unité



Rond

**Réf. : BR150B - Balisage rapide pour cônes rigide 2 m**

**Dim. :** L 2 m

**Description :** Rigide

**Réf. : BRD200 - Balisage rapide pour cônes rond 1,2 à 2 m**

**Dim. :** L 1.2 m

**Description :** Rond

**Version :** 1.2 à 2 m

**Réf. : BS05B - Balisage rapide pour cônes souple 5 m**


**Dim. :** L 5 m

**Description :** Souple


**Réf. : BS10SB - Balisage rapide pour cônes souple 10 m**

**Dim. :** L 10 m

**Description :** Souple

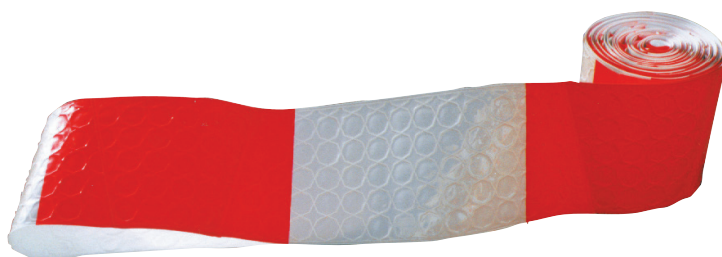

Souple

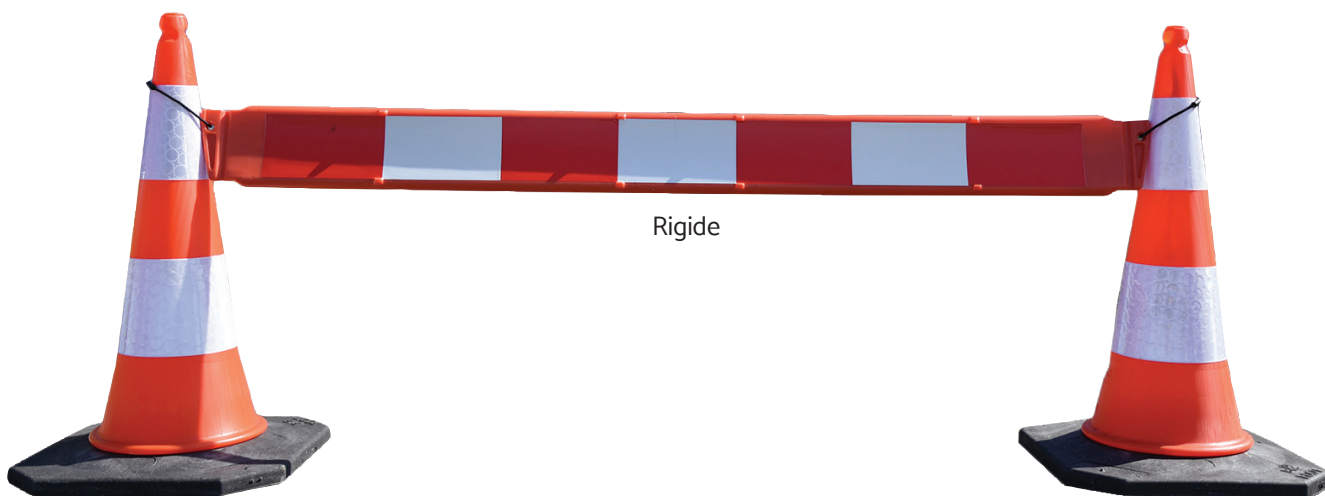

Rigide