Fiche technique et de prise de mesure

Rampe simple TRAIT D'UNION©

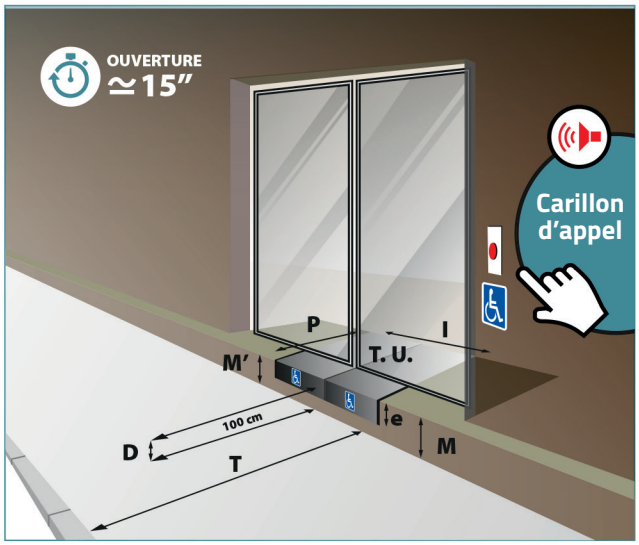

Coupe rampe fermée

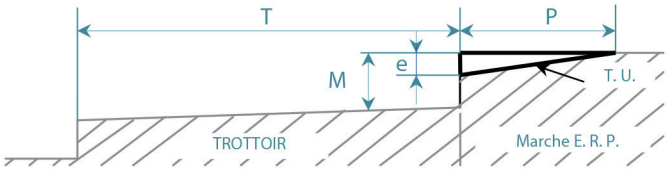

Coupe Rampe Ouverte

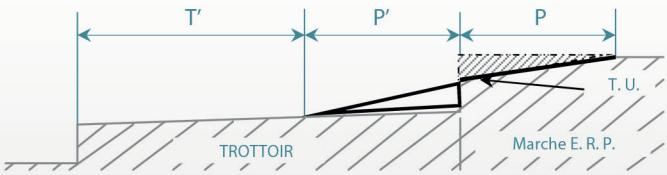

Ce produit s'adapte à toutes les marches de 10 à 16 cm de hauteur.

LA RAMPE TRAIT D'UNION

Largeur de la rampe (l) :	**80 cm**
Profondeur de la rampe (p) :	**80 cm**
Epaisseur ou hauteur de la rampe (e) :	**6 cm**
Longueur rampe (forme adaptée) (p'+p) :	**160 cm**
Emprise momentanée sur le domaine public (p') :	**80 cm**
Dimensions de la rampe T.U. (l x p x e) :	**80 x 80 x 6 cm**
Charge admissible modèle standard :	**300 kg**
Charge admissible modèle renforcé :	**500 / 700 / 1000 kg**
Temps de déploiement ou de repli :	**15 secondes**

LE LIEU À ÉQUIPER :

Hauteur de la marche à gauche (M') :

Hauteur de la marche à droite (M) :

Largeur du trottoir (T) :

Largeur du passage sur trottoir, rampe ouverte (T') :

Largeur du passage, porte ouverte :

Dimensions rampes T.U. (l x p x e) :

Frein de porte : ☐ Oui ☐ Non

LES DONNÉES TECHNIQUES

La rampe TRAIT D'UNION est un dispositif dérogatoire préconisé après étude de toutes les solutions d'accessibilité conformes à la loi.

La rampe rabattable TRAIT D'UNION marche simple est encastrée dans le seuil d'entrée. Seules les deux demi-rampes se déploient sur le trottoir pendant le temps d'utilisation, ce qui réduit l'occupation du domaine public. Les deux demi-rampes indépendantes s'adaptent à la pente et au dévers du trottoir.
Le maniement s'opère par des poignées ergonomiques intégrées.
Une signalétique contrastée est apposée sur chaque demi-rampe à la destination des personnes malvoyantes.
Le revêtement supérieur est en aluminium antidérapant.
Ce système doit s'accompagner d'un carillon d'appel.
Après déploiement, une aide au franchissement peut être proposée.
Les rampes sont systématiquement repliées après utilisation pour libérer l'espace public. La contre-marche est sérigraphiée.

www.signals.fr
commande@signals.fr
05 46 30 66 00