

# Station de bus

Réf : SUS25 & SBUS50

## Caractéristiques :

**Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et une vitrine horaire.**

Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines

> Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré

> Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV

> Bardage de fond et un seul bardage latéral en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité.

Fixation par système de pincement en zamac pour un Remplacement aisé en cas de vandalisme

> **Vitrine horaire** : cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm. Porte battante remplaçable et réversible.

Vitrage plexichocs, ép. 4 mm.

Serrure « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère.

Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie



## Options : (nous consulter)

> Bancs, banquettes\* et assis-debout

> Éclairage par LED, 220V

> Coupe-vent pour toiture

## Recommandations de pose :

Notice de montage fournie

## Dimensions :

2 longueurs possibles : 2500 et 5000 mm

## Finition - peinture

> Peint sur galva selon nos 10 coloris aux choix

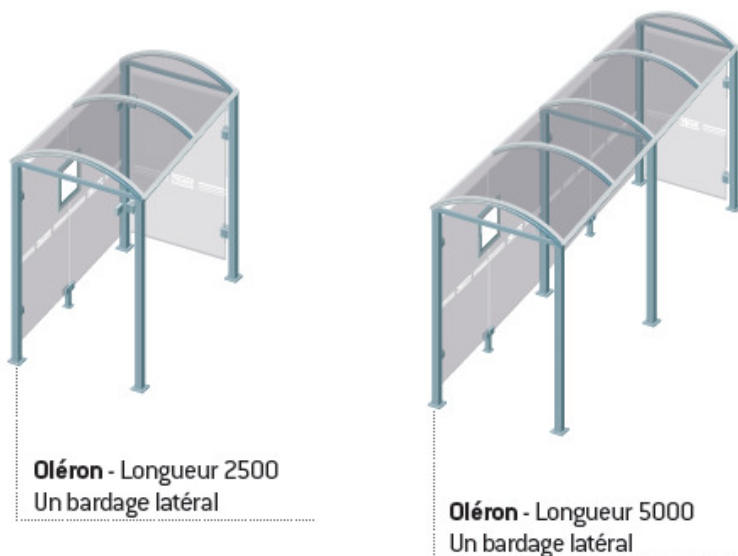


Schéma :

