

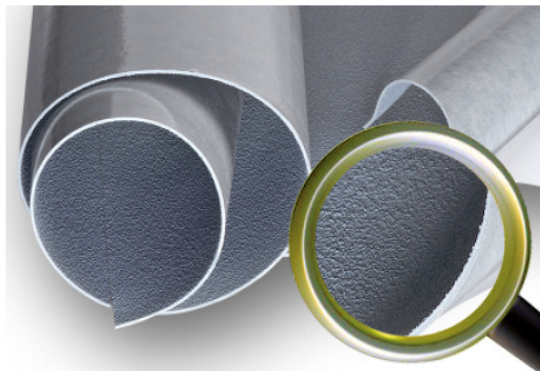


Bandes adhésives épaisseur 1,6mm

Réf: BSA_



ANTIDERAPANT POUR SURFACES
NON-DEVELOPPABLES



Description

Antidérapant souple et conformable pour surfaces non développables.

Applications :

- Passerelles de coupée
- Descentes de cockpit
- Abords de piscine
- Plots
- Plongeoirs
- Toits de camping car

Caractéristiques

Nature chimique : complexe élastomère de polyuréthane très souple.

Épaisseur : 1,6 mm. Poids : 2,4 kg/m².
Poudrette souple 200µ non abrasive.

Glissance : mesure de rugosité de la surface à l'aide du pendule SRT selon la norme NFP 98831-4 (échelle de 0 à 150), par le laboratoire des Ponts et Chaussées d'Angers.
Mesure sur sol sec : 99, mesure sur sol humide : 67.

Résistance : très bonne tenue aux UV (7 à l'échelle des bleus textile étalonnée de 1 à 7).
Très bonne tenue aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l'eau salée.
Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs.

Tenue à la température : de -30°C à +80°C.

Souplesse - Déformation : allongement = 75% avant rupture.

Simplicité d'entretien : par lavage à l'eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et ateliers, il est préconisé d'utiliser des détergents industriels d'un pH 9 et biodégradable.

Conditionnement

ADHESIF			
Bobines	Rouleaux	Plaques	Blisters
25mm x 10m	1,28m x 5m	0,90m x 1,28m	40mm x 1,50m
40mm x 10m	1,28m x 10m		

Coloris



Ardoise C01



Sienne C03



Sable C04



Bleu C05



Ivoire C06



Noir C08



Gris express



Blanc C11



Vert Golf C15



Jaune C16