Tapis Pédimat

Réf: TAPM

- **Tapis de faible épaisseur particulièrement apprécié pour sa polyvalence.**
- **Sa conception lui assure souplesse d'utilisation, résistance et esthétique.**

- Palette d'inserts multicolores permettant une intégration harmonieuse dans les halls d'entrées des bureaux, magasins, hôtels et administrations.

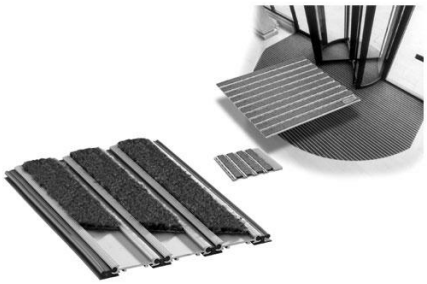

DESCRIPTIF :

- Tapis de sol enroulable, amovible, composé de profils en aluminium extrudés, assemblés entre eux par des charnières vinyle pleines ou ajourées.
- Tapis fabriqué sur mesures, adaptable à toutes les formes et à toutes les dimensions grâce à un joint de rattrapage en vinyle (cf. schéma général).
- Poids: 12 kg/m².

MISE EN ŒUVRE :

- Prévoir une réservation de 13 mm pour le scellement du cadre.
- Une fois celui-ci posé ainsi que les éventuels profils de séparation (pour les tapis dont la largeur excède 4 ml), il faut réaliser un ragréage de 2 mm.
- Pour les tapis réalisés en plusieurs parties, fixer au sol les cales de positionnement afin de garantir l'alignement des rails et la bonne tenue du tapis.

Schéma général :

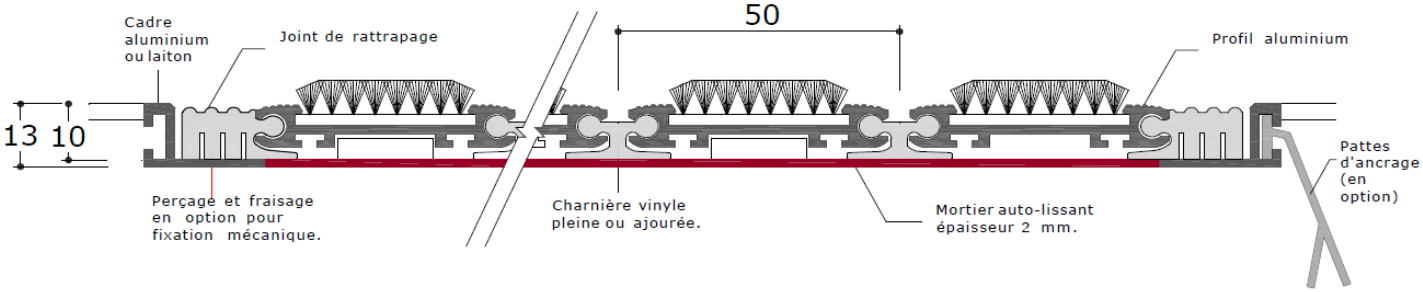

Les finitions :

Intérieur	Intérieur - Extérieur
Textile	Vinyle

Distribué par **SIGNALS** – Rond-point de la République - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr

Les accessoires :

Cadre



Accessoires cadre

KIT D'ASSEMBLAGE
ET DE FIXATION
LIVRÉ AVEC LE CADRE



Equerres flexibles d'assemblage

Pattes d'ancrage
(en option)

Profil de recouvrement

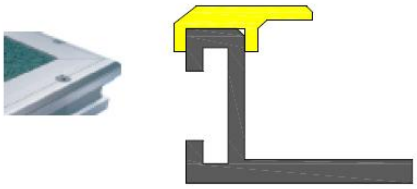

Rampe Aluminium

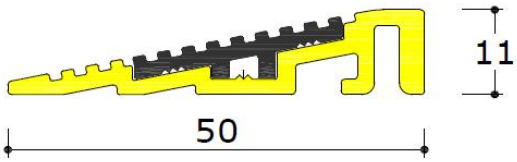

Té de séparation

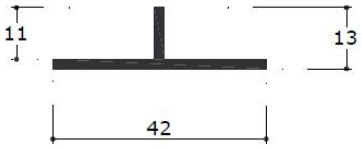

Cale de positionnement